




## 40mm Şeffaf 9Wall MultiLux Polikarbonat

### Ürün Özellikleri;

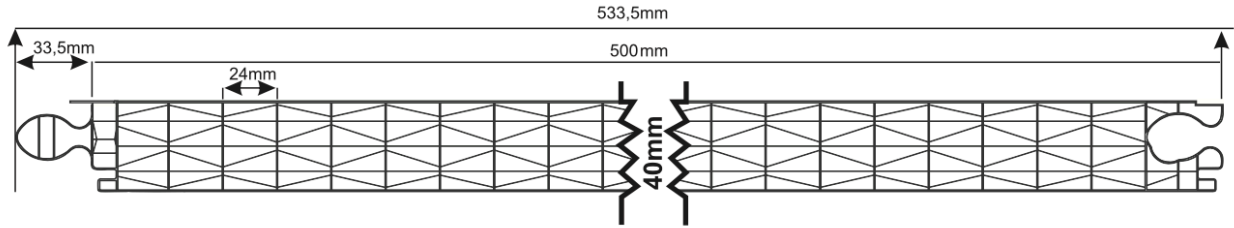

- EN 16153:2013 NORM
- Kalınlık **40** mm
- Modül Geniřlięi **50** cm
- Ürün yapısı **9** duvarlı
- Çalışma Isısı **-35 °C , +120 °C**
- Işık Geçirgenlięi. % **55** ( şeffaf ) % **45** ( opal )
- Isı İletim Katsayısı **1,05** ( W/m<sup>2</sup>K )
- Yangın Sınıfı B-s1,d0 EN 1350-1
- Ses İzolasyon deęeri **19** dB
- Yoęunluk **4,0** kg/m<sup>2</sup>
- Ultraviyole ( dış yüzey ) min. 40 mikron
- Ebat. 50cm x 1350cm ( proje ölçüsü )
- Büküm Yarıçap - Bükülemez
- Genleşme Katsayısı 6.7 x 10 - 5m / m °C

### Kullanım Alanları;

-  Stadyum , Okul , Hastane , Hangar , Fabrika dış cephelerinde
-  Konferans Salonları , Eğlence mekanları iç bölme ve duvar ses izolasyonu