


Made in Germany

Polikarbonat malzeme 10mm kalınlığında 4 odacıklı 5 duvarlı X kesitli olacaktır. Montaj esnasında açık olan kenarları teneffüslü antidust bant ile kapatılarak toz ve nem alması engellenecektir. Ultraviyole (UV) kaplı olan yüzey dışarıya bakacak şekilde montajı yapılacaktır. Polikarbonat levhalar opal renk olup % 61 ışık geçirgenliğini sağlayacaktır. Long Life tipi uzun ömürlü seri kullanılacaktır. Polikarbonat levhalar taşıyıcı sisteme kondens kanallı alüminyum H profilleri ile 105cm aks ile bağlanacaktır. Bu profiller 2 noktadan epdm contalı olacaktır. Başlangıç ve bitiş noktaları alm. **gagalı veya düz U profili** ile sonlandırılacaktır. Kullanılacak tüm alüminyum aksesuar idare tarafından belirlenmiş olan ral kodunda elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

Exolon multi UV 5X/10-25 özellikleri :

- Yüksek ışık geçirgenliği OPAL %61
- Yüksek büküm yarıçapı 1700 mm
- X kesitli yapısı ile daha fazla yük taşıma
- Mükemmel ısı yalıtımı 2,5W/m²K
- Yangın sınıfı B-s1 .d0 EN1350-1
- Yoğunluk 1500 gr/m²
- Termal genleşme katsayısı 0,065mm/m°C

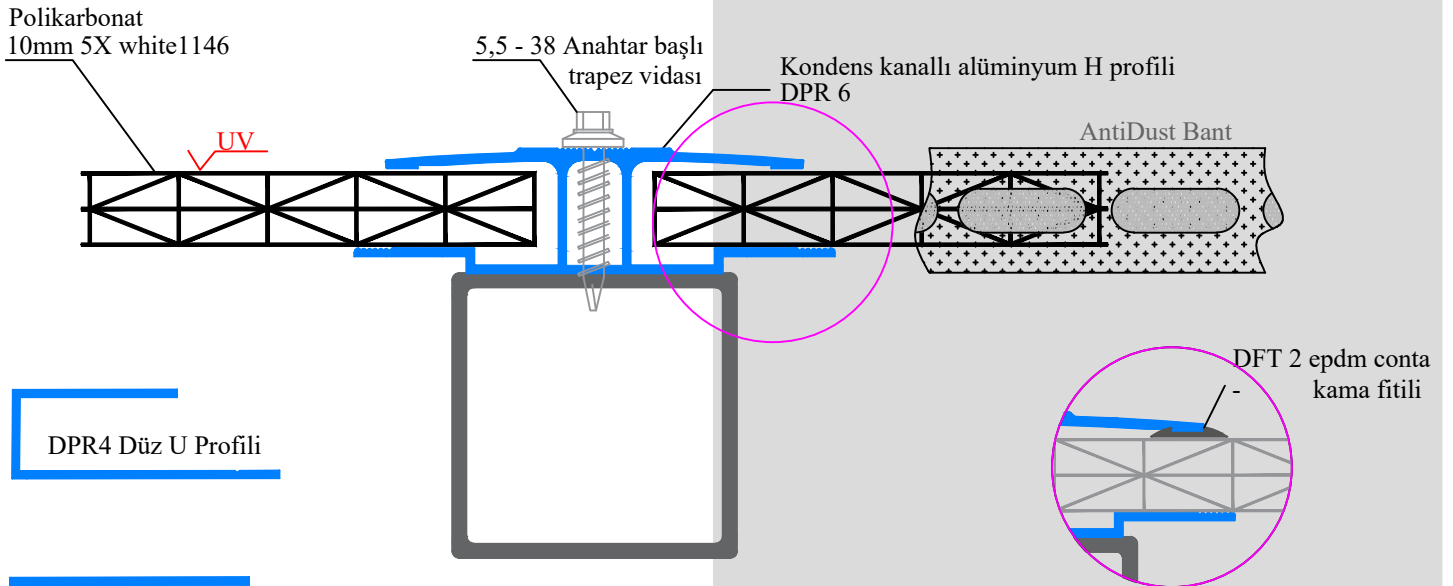

Düz kullanıma uygun olan H birleştirme detayımızı cephe ve çatı yüzeylerinde uygulanmaktadır. Kama fitil kullanımı isteğe bağlıdır.